

KOBELCO

Performans **X** Tasarım

SK58SRX

■ Kova kapasitesi:

SK50SRX 0.14^mSK58SRX 0.16^m

■ Motor Gücü:

29.1 kW / 2,400 min⁻¹

■ Çalışma Ağırlığı:

SK50SRX 4,660–4,980 kg

SK58SRX 5,080–5,440 kg



Not: Bu katalogta yer alan bazı atışmanlar ve opsiyonel donanımlar/ekipmanlar bölgenizde mevcut olmayabilir. Ayrıca katalogdaki bazı makine fotoğrafları ve teknik veriler bölgenizdekilerden farklılık gösterebilir. İhtiyacınız olan atışman, donanım/ekipman vs. için lütfen en yakın KOBELCO distribütörünüze danışın. Ürünlerimizi sürekli geliştirme politikamız nedeniyle, tüm tasarımlar ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD'ye aittir. Bu kataloğun herhangi bir bölümünün haber verilmeden herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.

HASEL

Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel-kobelco.com
hasel-kobelco.com

İLETİŞİM HATTI
0850 55 00 444
hasel-kobelco.com



EU Kademe V egzozemisyon yönetmeliği ile uyumludur

Yakıt Tüketiminizi Azaltıyoruz

Düşük Karbonlu Bir Dünya İçin

Performans X Tasarım

KOBELCO' nun mini ekskavatörü SK50SRX/SK58SRX, PERFORMANS - (arttırılmış gücü ve hızı ile daha yüksek verimlilik ve üretkenlik) ve TASARIM - (operatöre hitap eden kullanma kolaylığı ve konfor) özelliklerini harmanlayarak, ilkelerinden taviz vermeden tamamen yeni bir değer yaratmıştır. Mini ekskavatörün ölçülerine göre eksilmeyen kalitesi, mini ekskavatörlerin geleceği ile ilgili sorulara KOBELCO' nun bir cevabıdır. KOBELCO yenilik arayışlarına devam etmektedir.



UNUTULMAZ KONFOR

Fonksiyonel g zellik ve estetik arayışımız ile, yepyeni bir i  tasarım oluřturduk.



S spansiyonlu koltuk

Kanıtlanmış ve standart aksam olarak takılmış olan s spansiyonlu Grammer koltuk, bir yatırma mekanizması ve amortis r n yanı sıra m kemm l bir oturma konforu sunar.

Bileklik

B y t lm ř olan kol dayamalar operat r n dirsekle bilek arasındaki kolunu kararlı bir pozisyonda tutar,  alıřma sırasında yorgunluęu azaltır ve rahat bir  alıřma saęlar.



Klima

İlave hava  ıkışları, operat r n  n ne ve arkasına d zg n bir hava akışı saęlayarak hava akışını camlara y nlendirir, defrosterin buęu   zme fonksiyonunu iyileřtirir.



LED arka fon ışıklı d ęmeler

D ęmelerin ve kadr nların arka fonu LED ışıklıdır - karanlıkta parlak ve net bir g r nt  ve keyifli bir  alıřma ortamı sunar.



Cep telefonu yeri/ USB/AUX  ıkışı


FONKSİYONEL ÇALIŞMA ORTAMI

Operatör için kolaylıklar ve konfor.



Renkli Monitör

Okuması kolay, renkli bir ekran standart aksam olarak takılmış olup; çalışma geçmişi, bakım aralığı, yakıt durumu ve su sıcaklık göstergeleri gibi önemli bilgileri gösterir. Ayrıca, ataşmanlara giden hidrolik yağ debisini ayarlamak için kullanılabilir.



Enerji Koruma Modu

SK50SRX/SK58SRX modellere mahsus S-modunda, yakıt tüketimi H modu ile mukayeseli olarak %26 (sadece SK58RX için) azaltılmıştır.



Oto-yavaşlatma düğmesi

Oto-yavaşlatma düğmesi standart aksam olarak takılmıştır. Kullanımı kolay düğme kontrolü.



Motoru çalıştırma şifresi

Arttırılmış güvenlik açısından, motoru çalıştırmak için bir şifre gerekir. İlk şifre girişi fabrika çıkışında yapılmıştır.



Bakım bilgileri



Çalışma geçmişi

Kolay erişim

Erişimi kapatma levyesinin şekli yeniden uyarlanmış olup, kapı daha geniş açılarak mükemmel bir erişim sağlar.

Sürgülü pencere

Kabinin sağ tarafındaki pencere hem öne hem de arkaya açılıp kapatılarak havalandırmayı hızlandırır ve dışarıdan gelen seslerin duyulmasını kolaylaştırır.



Levyeler konforlu bir çalışma sunar

Operatör, levheleri bileklerini bükmeden yatay olarak çalıştırabilir ve çalışmadan kaynaklanan yorgunluğu azalır.



Hoparlör



12V güç çıkışı



Elbise askısı



Bardaklık



LED kapı lambası



DOYURUCU BİR PERFORMANS DENEYİMİ

Yeni hidrolik sistem

Önceki modellerle mukayese edildiğinde, yeni hidrolik sistem belirgin bir şekilde geliştirilmiş olup, kazı çevrim süresi önemli ölçüde kısaltılmıştır. Ağır yüke girildiğinde veya yokuş yukarı yürürken, hızını azaltmadan yüksek performans gösterir

Yürüyüş motoru ve döner taksimat değiştirilerek, yürüyüş hızı arttırılmıştır.

Yürüyüş hızı

12% daha hızlı (SK50SRX)

(İki-hızlı önceki modeller ile mukayeseli)

Yokuş-tırmanma hızı

10% daha hızlı (SK58SRX)

(Önceki modeller ile mukayeseli)

Spul değiştirilerek güç kaybı azaltılmış, daha yüksek kazı ve kule dönüş hızı elde edilmiştir.

Yürüyüş hızı

11% kısaltılmış (SK58SRX)

%4 kısaltılmış (SK50SRX)

(Önceki modeller ile mukayeseli)


Daha yumuşak çalışma

Ağır ataşmanlar takıldığı zaman, yeni hidrolik sistem sayesinde tesviyeleme performansı geleneksel makinelere göre artırılmış ve tesviyeleme çalışması daha da kolaylaşmıştır.

Entegre-Debili Pompa Sistemi

Makine kazıya başladığı anda, ilave güç katkısı için üçüncü bir pompadan (kule dönüş ve bıçak devresini besleyen) alınan ekstra güç arm devresine ve bom KALDIR devresine yönlendirilir. Bu sayede, ağır yükler altında dahi seri ve düzgün arm ve bom kaldırma çalışması yapılır.

Sadece SK58SRX.
SK50SRX 3 nolu
pompadan gelen
gücü kovaya iletmez

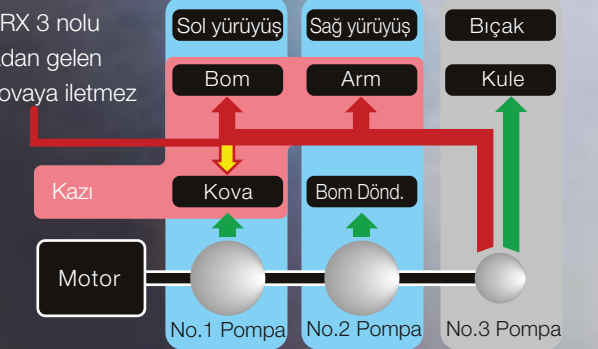

KOMPAKT,ANCAK YÜKSEK PERFORMANS

Bom döndürmede min. yarıçap
(SK50SRX (Cab) / SK58SRX standart arm ile)

1,850 mm


Kısa kuyruklu dönüş

Kompakt kuyruk dönüşü dar alanda çalışma verimliliğini artırır.

Kuyruk taşması:

190 mm (290 mm)

() içindeki değer ilave arka-ağırlıklı makine içindir.

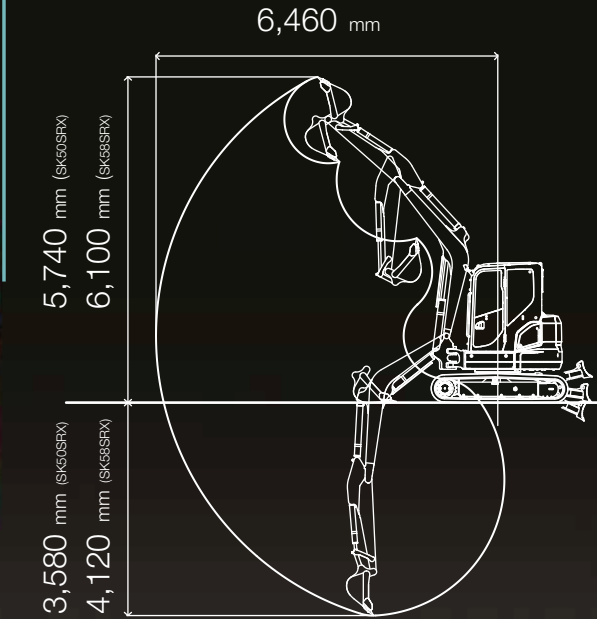

Şekildeki değerler kabinli ve uzun arm'lı makine içindir.

Geniş çalışma aralığı


Standart ekipman olarak takılan daha büyük bom ve arm çalışma aralığını genişletir.

ÇOK-YÖNLÜLÜK



Bıçak levyesi

Bıçak levyesinin şekli ve açısı, daha kolay kavranması için geliştirilmiştir ve ayrıca birinci ve ikinci hız düğmeleri bıçak levyesine taşınarak, bıçak çalışmasında manevra kabiliyeti iyileştirilmiştir. Ön bıçak özellikli makinede, fonksiyonlar daha kolay açılıp (ON) kapatılabilir (OFF)



Dozer bıçağının şekli

KOBELCO' nun eşsiz bıçak tasarımı, toprağı bir kavisle daima öne dökerek bu sorunu çözmüştür. Bu, toprağın bıçağın arkasına dökülmesini önlediği için, sadece tek "bir paso" yeterlidir.

GÜVENİLİR KONSTRÜKSİYON

İlave ataşman kuvveti için bom, arm ve döndürme braketlerinin kesit alanları büyütülmüştür.

Dövme bom tepesi

Bom silindir koruyucusu

Pleyt tipi pim




Kova
Demir döküm avara bağlantı parçası daha güçlüdür.




Bıçak

Kutu kesitli bıçak destekleri yapıyı daha da güçlendirmiştir.



Döndürme braket

Büyük, kalın demir döküm döndürme braket / ön braket.




Hidrolik tesisat

Hidrolik hortum tesisatı döndürme braket içerisinden geçirilmiştir.

Civata-sıkmalı pimler

Civata-sıkmalı takılan pimler, bomu kilitleyerek bomun yanıl olarak açılmasını önler.

iNDR İLE NON-STOP ÇALIŞMA

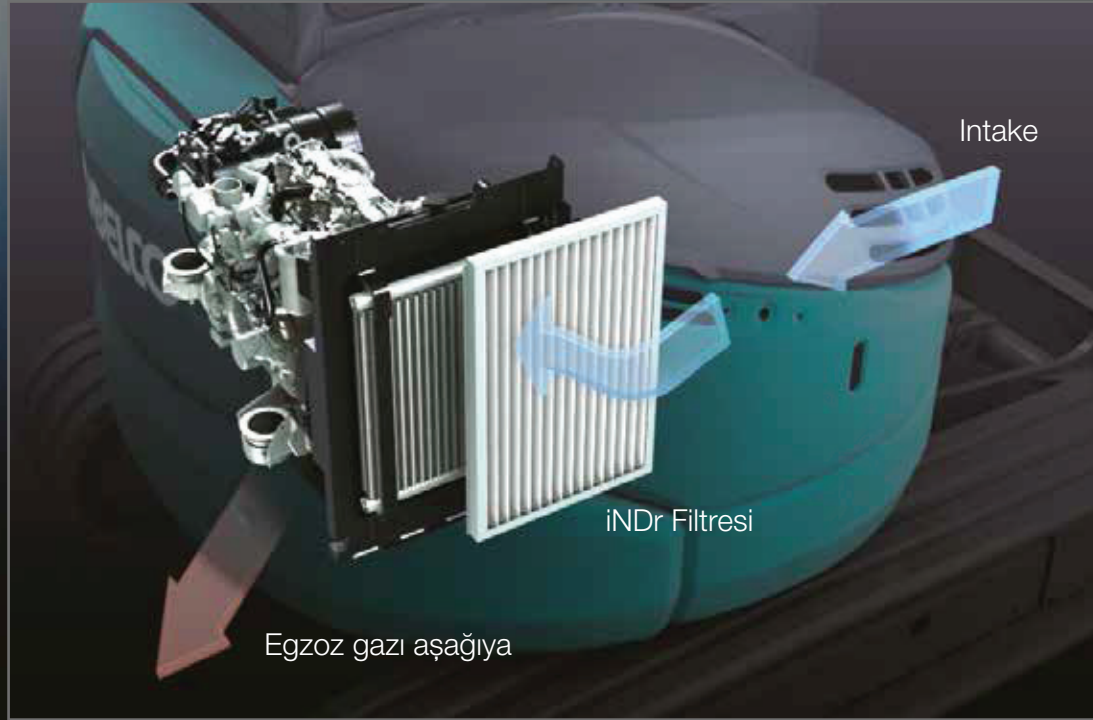

Aşırı düşük ses

KOBELCO'ya özgü iNDR Soğutma Sistemi şaşırtıcı derecede sessiz çalışma sağlar.


Ses Şiddeti Seviyesi

96 dB

iNDR+E

SK50SRX/SK58SRX modellerde bulunan iNDR+E sistemi, hava emişini makinenin önünden yaparken egzoz çıkışını alttan verir. SR serisi makinelerde bulunan iNDR sistemi ile benzer şekilde çalışır ancak egzoz gazını aşağıya yönlendirir.

Daha da yavaşlayan egzoz gazı, offset kanal üzerinden soğutulur ve atmosfere salınır.

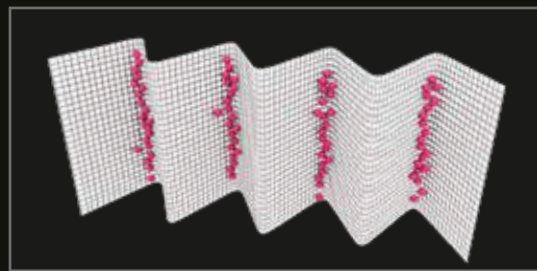

iNDR filtresi, inç başına 30 sıra gibi yüksek yoğunlukta gözenekleri ile tozu toplar.

BAKIM KOLAYLIĞI

Kontrol ve temizleme sürelerini kısaltan kolay günlük bakım.



Kabin içerisindeki komponentlere kolay erişim



Çalışma saati



Klima harici taze hava filtresi



Klima kabin içi hava sirkülasyon filtresi



Operatör El Kitabı saklama yeri

Easy Access to Cooling Unit



iNDR filtresi

Radyatöre ve soğutma sistemine kolay erişecek şekilde yerleştirilmiştir.

Easy Access to Engine Compartment




① Su separatörlü yakıt ön-filtresi


Daha kolay erişim için yakıt ön-filtresinin yeri değiştirilmiştir.



② Hava filtresi



③ Yüksek-kaliteli yakıt filtresi



OPERATÖR GÜVENLİĞİ



Güvenilir kabin/kanopi yapısı

Arttırılmış operatör güvenliği için, yüksek-dayanımlı kabin/kanopi ROPS, TOPS ve OPG Seviye 1 (Üst koruyucu) standartlarını karşılar.



İyi görüş kabiliyeti

Silecek bağlantısının kabin desteğinin sağ üst kısmına taşınması ve tavan penceresinin büyütülmesi ile, önde ve yukarıda görüş alanı geliştirilmiştir.



LED çalışma lambası

Hasar görmemesi için, çalışma lambası bomun altına monte edilmiştir.



Bom silindiri için emniyet valfi (Opsiyon)



Arm silindiri için emniyet valfi (Opsiyon)



Arka dikiz aynası



Arka alt aynası



Acil durum çekici



Acil durumda ataşmanı yere indirmek için akümülatör Motorun beklenmedik şekilde stop etmesi durumunda, ataşmanın güvenle ve sınıfında öncü bir yumuşaklıkla, kabin içerisindeki levheleri kullanarak yere indirilmesi için, bir akümülatör takılmıştır.

SK58SRX

SK58SRX-7

Standart ve İsteğe Bağlı Ekipman

● = Std ○ = Ops — = Yok

Kategori	Açıklama	SK50SRX-7	SK58SRX-7
MOTOR	Oto-yavaşlatma	●	●
	Gaz kadranı	●	●
	Enerji Koruma Modu	●	●
	Motor çalıştırma şifresi	●	●
HİDROLİK SİSTEM	N&B tesisatı	●	●
	Döndürme & N&B tesisatı	○	○
	QH tesisatı	○	○
	Ayakla kontrol (N&B tesisatı için)	●	●
KABİN	PHC (N&B tesisatı için) hidrolik debi ayarlamalı	○	○
	PHC (Döndürme & N&B tesisatı için) hidrolik debi ayarlamalı	○	○
	Kabin (ROPS/TOPS/OPG Seviye 1)*	●	●
	Kanopi (ROPS/TOPS/OPG Seviye 1)*	○	○
	Ön koruyucu**	○	○
	Üst koruyucu**	○	○
	Süspansiyonlu koltuk(Kanopi: PVC / Kabin: kumaş)	●	●
	Sardırılır emniyet kemeri	●	●
	Klima**	●	●
	Çok-fonksiyonlu renkli ekran	●	●
	Bardaklık	●	●
	Cep telefonu yeri**	●	●
	LED kapı lambası**	●	●
	USB/AUX çıkışı**	●	●
	12V güç çıkışı	●	●
	Elbise askısı**	●	●
	Acil çıkış çekici**	●	●
YÜRÜYÜŞ TAKIMI	400 mm kauçuk pabuç	●	●
	400 mm çelik pabuç	○	○
İŞ EKİPMANI	Standart bom (2.71 m)	●	—
	Standart bom (2.99 m)	—	●
	Standart arm (1.55 m)	●	—
	Standart arm (1.69 m)	—	●
	Uzun arm (1.69 m)	○	—
	Uzun arm (1.92 m)	—	○
	Standart bıçak	●	●
	Yüzer bıçak	○	○
	Açılı bıçak	○	○
	Bom üzerinde LED çalışma lambası	●	●
LAMBALAR	Kabin/Kanopi üzerinde LED çalışma lambası	●	●
GÜVENLİK EKİPMANI	OHK (bom & arm silindiri için emniyet valfi+ kaldırma kancası + aşırı yük alarmı)	○	○
	Yürüyüş alarmı	○	○
	Arka dikiz aynası (sol)	●	●
DİĞER	Arka alt dikiz aynası (sağ arka)	○	○
	Standart arka-ağırlık	●	●
	İlave arka-ağırlık (+250 kg)	○	○
	Bom silindiri rod koruyucu	●	●
	Arm & kova silindiri rod koruyucu	○	○
	Yakıt ikmal pompası	○	○
	Hidrolik yağ VG32	●	●
	Hidrolik yağ VG46	○	○
	Hidrolik yağ VG68	○	○
	RAL boya	○	○

* ROPS (ISO 3471: 2008) / TOPS (ISO 12117: 1997) / OPG (ISO 10262: 1998)

** Sadece Kabin için

Not: Yukarıdaki tabloda gösterilen değerler standart arm (SK50SRX: 1.55 m, SK58SRX: 1.69 m) özellikli makineler içindir.

Kova kapasitesi için, bu katalogdaki 0.14 m3

ISO07451'e göre 0.12 m3

ile eşdeğerdedir ve 0.16 m3

ISO07451'e göre 0.13 m3

ile eşdeğerdedir.

Bu makine üzerindeki klima sistemi, florlanmış sera gazı HFC-134a (GWP 1430) içerir. Gaz miktarı 0.7 kg (CO2 eşdeğeri 0.9 t).

Bluetooth®

Bluetooth SIG Inc firmasının ticari markasıdır.

Teknik Özellikler



Motor

Model	YANMAR 4TNV88C-PYBD
Tipi	Dört-zamanlı, su- soğutmalı, direkt enjeksiyonlu dizel motor, EU Stage V egzoz emisyon mevzuatı ile uyumlu
Silindir sayısı	4
Çap x Strok	88 mm x 90 mm
Silindir hacmi	2.189 L
Nominal güç çıkışı	27.7 kW/2,400 min ⁻¹ (ISO 9249:fan ile) 29.1 kW/2,400 min ⁻¹ (ISO 14396:fansız)
Maks tork	136.8 Nm/1,560 min ⁻¹ (ISO 9249:fan ile) 139.1 Nm/1,560 min ⁻¹ (ISO 14396:fansız)



Hidrolik sistem

Pompa	
Tipi	İki adet değişken kapasiteli eksenel pistonlu pompa + bir dişli pompa + pilotpompa
Maksimum debi	SK50SRX 2 x 49.9 l/dak 1 x 33.8 l/dak 1 x 10.8 l/dak SK58SRX 2 x 53 l/dak 1 x 33.8 l/dak 1 x 10.8 l/dak
Tahliye valfi ayarı	
Bom, arm ve kova	23.0 MPa
Yürüyüş devresi	23.0 MPa
Kule devresi	20.1 MPa
Bıçak devresi	22.0 MPa
Kontrol devresi	3.5 MPa
Pilot kontrol pompası	Dişli tip
Ana kontrol valfleri	11 spul
Yağ soğutucusu	Hava soğutmalı tip



Kule dönüş sistemi

Kule motoru	Sabit kapasiteli pistonlu motor
Fren	Hidrolik; kule kontrol levyesi nötr pozisyonunda iken otomatik kilitleme
Park freni	Yağlı, çok pleytli
Kule dönüş hızı	8.5 dev/dak
Kuyruk dönüş yarıçapı	1,170 mm
Kule torku	12.4 kNm



Yürüyüş sistemi

Yürüyüş motorları	İki değişken kapasiteli pistonlu motor
Yürüyüş frenleri	Hidrolik fren
Park frenleri	Yağlı, çok pleytli
Pabuç sayısı	38her bir tarafta
Yürüyüş hızı	SK50SRX 4.2/2.2 km/s (kauçuk pabuç) 3.9/2.1 km/s (çelik pabuç) SK58SRX 4.5/2.4 km/s (kauçuk pabuç) 4.2/2.2 km/s (çelik pabuç)
Çeki kuvveti	SK50SRX 54.7 kN SK58SRX 54.5 kN
Çalışma eğimi	%58 {30°}



Kabin & kontroller

Kabin	
Dört-mevsim, ses yalıtımlı çelik kabin, silikonlu viskoz takozlar üzerine monte edilmiş, izoleli paspas takılmış	
Kontroller	
Yürüyüş için iki el levyesi ve iki ayak pedalı	
Kazı ve kule için iki el levyesi	
Elektrikli, döner-kadran tip motor gazı	
Ayakla kontrol (bom döndürme için)	
Ayakla kontrol (N&B tesisatı için)	
Bıçak levyesi	
Ses seviyeleri	
Harici	96 dB(A)
Operatöre gelen	79 dB(A)



Bom, arm & kova

Model	SK50SRX		SK58SRX	
	Kabin	Kanopi	Kabin	Kanopi
Bom silindiri	100 mm x 695 mm	100 mm x 702 mm	100 mm x 699 mm	
Arm silindiri	80 mm x 702 mm		90 mm x 716 mm	
Kova silindiri		75 mm x 546 mm		
Döndürme silindiri		90 mm x 564 mm		



Dozer bıçağı

Bıçaksilindiri	90 mm x 200 mm
Ölçüler	1,960 mm (genişlik) x 345 mm (yükseklik)
Çalışma sınırları	465 mm (yukarıya) x 335 mm (aşağıya)



Doldurma kapasiteleri & yağlar

Yakıt tankı	75 L
Soğutma sistemi	8.5 L
Motor yağı	7.5 L
Yürüyüş redüksiyon dişlisi	2 x 0.8 L
Hidrolik yağ tankı	27.9 L tank kapasitesi 59 L hidrolik sistem



Çalışma aralıkları

Model	SK50SRX		SK58SRX	
	Kabin	Kanopi	Kabin	Kanopi
Arm uzunluğu	1.55 m	1.69 m	1.69 m	1.92 m
a- Maks kazma erişimi	5.85	5.97	6.24	6.46
b- Zemin seviyesinde maks kazma erişimi	5.70	5.82	6.10	6.33
c- Maks kazma derinliği	3.44	3.58	3.89	4.12
d- Maks kazma yüksekliği	5.66	5.75	5.83	5.95
e- Maks boşaltma yüksekliği	4.08	4.16	4.24	4.37
f- Min boşaltma yüksekliği	1.51	1.56	1.37	1.42
g- Maks dikey duvar kazma derinliği	2.82	2.93	3.12	3.35
h- Min kule dönüş yarıçapı bom düz durumda	2.25	2.21	2.26	2.22
h'- Min. kule dönüş yarıçapı bom döndürme durumunda	1.85	1.81	1.86	1.82
i- Yer seviyesinde yatay kazma stroku	2.65	2.87	3.00	3.39
j- Kazma derinliği 2.4 m (8' 10" tabanda)	3.02	3.17	3.47	3.73
k- Doze bıçağı (yukarıya/aşağıya) (mm)	465/335			


*Yukarıdaki tablodaki değerler 0.14–0.16 m³ kova içindir.

* Kova kapasitelerinde, bu katalogda 0.14 m³ ISO07451' e göre 0.12 m³ muadili ve bu katalogda 0.16 m³ ISO07451' e göre 0.13 m³ muadilidir.

Model	SK50SRX		SK58SRX	
	Kabin	Kanopi	Kabin	Kanopi
Arm uzunluğu	1.55 m	1.69 m	1.69 m	1.92 m
Kova kazma kuvveti	35.6			
Kol kopartma kuvveti	20.9	19.7	24.8	22.5



Ölçüler

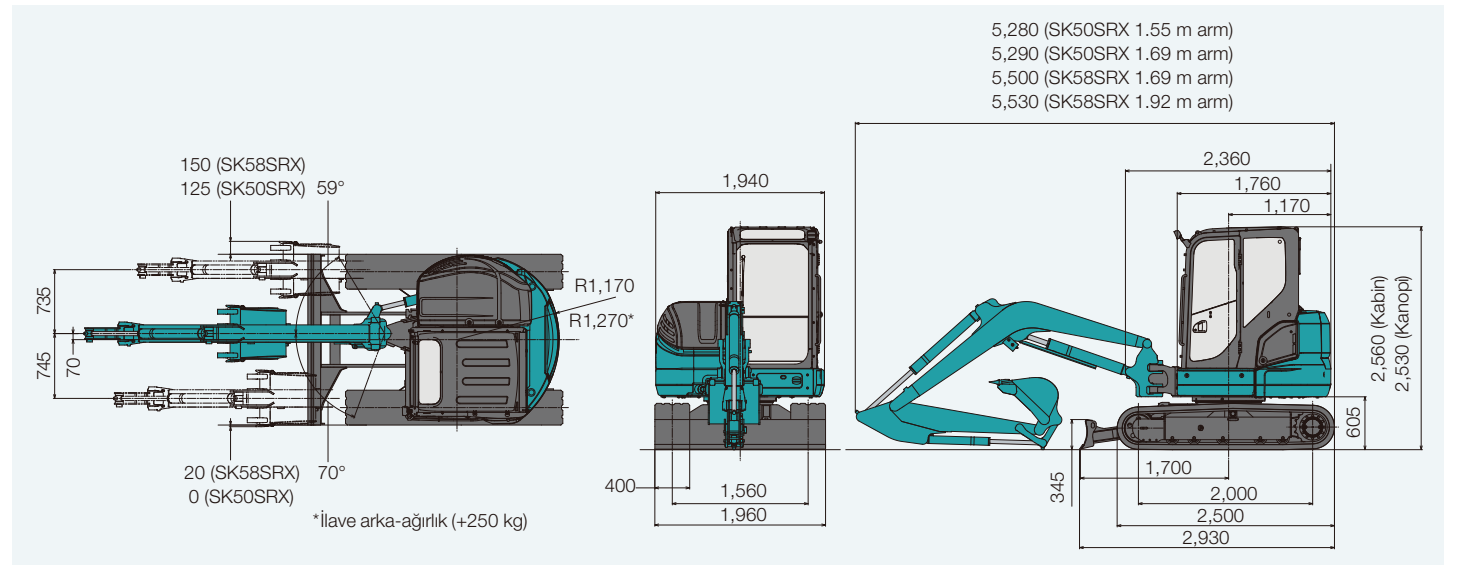


Çalışma ağırlığı & zemin basıncı

Standart donanım, standart bom, standart arm ve 0.14 m³ (100 kg)– 0.16 m³ (110 kg)kova.

Model	SK50SRX				SK58SRX			
	Kabin		Kanopi		Kabin		Kanopi	
Yapısı	Çelik pabuç	Kauçuk pabuç	Çelik pabuç	Kauçuk pabuç	Çelik pabuç	Kauçuk pabuç	Çelik pabuç	Kauçuk pabuç
Pabuç genişliği	400				400			
Toplam palet genişliği	1,960				1,960			
Zemin basıncı	29.0	27.1	28.2	26.3	31.8	29.5	30.9	28.6
Çalışma ağırlığı	4,980	4,810	4,830	4,660	5,440	5,230	5,290	5,080


* Kova kapasitelerinde, bu katalogda 0.14 m³ ISO07451' e göre 0.12 m³ muadili ve bu katalogda 0.16 m³ ISO07451' e göre 0.13 m³ muadilidir.

SK50SRX SK58SRX

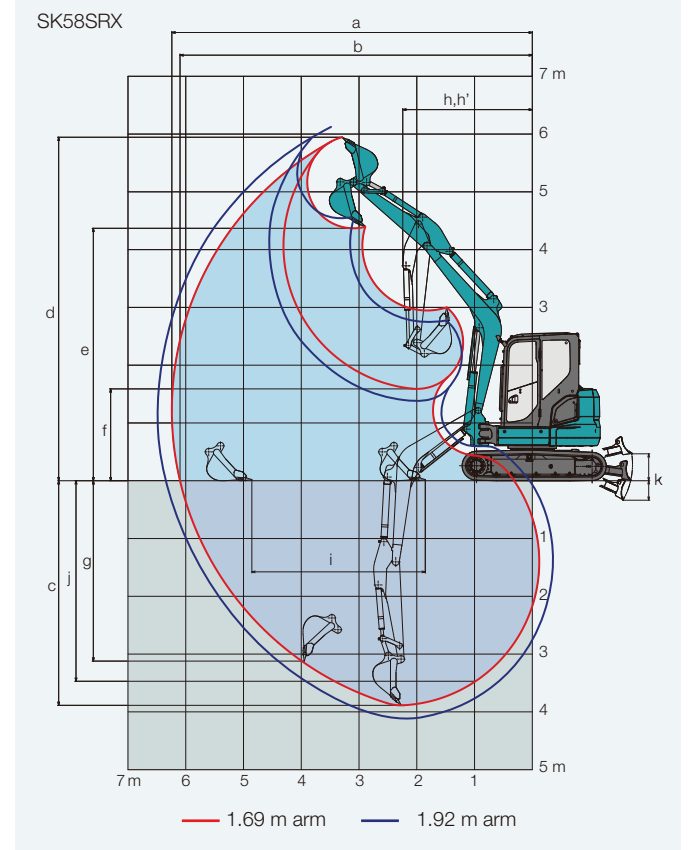

Birim: mm

Kaldırma kapasiteleri



A:Kule ekseninden arm tepesine erişim
B:Arm tepe yüksekliği yerden yukarıda/aşağıda
C:Kaldırma noktası
Kova Yok
Bıçak Yukarıda
Tahliye valfi ayar: 23.0 MPa

SK50SRXKanopi		Arm: 1.55 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
4.0 m	kg							*860	850	3.97 m
3.0 m	kg							770	650	4.65 m
2.0 m	kg							680	570	4.98 m
1.0 m	kg							660	550	5.05 m
G.L.	kg							680	570	4.87 m
-1.0 m	kg	*2,020	*2,020	2,700	2,170	1,380	1,110	900	740	4.41 m
-2.0 m	kg		2,970	2,230	1,410	1,140				3.51 m

SK50SRXKabin		Arm: 1.55 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
4.0 m	kg							*860	*860	3.97 m
3.0 m	kg							*790	680	4.65 m
2.0 m	kg							710	600	4.98 m
1.0 m	kg							690	580	5.05 m
G.L.	kg							710	600	4.87 m
-1.0 m	kg	*2,020	*2,020	2,700	2,260	1,440	1,160	940	780	4.41 m
-2.0 m	kg		2,990	2,320	1,480	1,190				3.51 m

SK58SRXKanopi		Arm: 1.69 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
5.0 m	kg							*1,040	*1,040	3.38 m
4.0 m	kg							970	820	4.48 m
3.0 m	kg							790	660	5.07 m
2.0 m	kg							710	590	5.37 m
1.0 m	kg							700	590	5.27 m
G.L.	kg							700	590	5.27 m
1.0 m	kg	*2,080	*2,080	2,590	2,470	1,580	1,270	1,020	840	4.86 m
2.0 m	kg	*3,210	*3,210	3,350	2,520	1,600	1,290	1,050	860	4.09 m
3.0 m	kg									2.52 m

SK58SRXKabin		Arm: 1.69 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
5.0 m	kg							*1,040	*1,040	3.38 m
4.0 m	kg							*930	*930	4.48 m
3.0 m	kg							*1,000	*1,000	5.07 m
2.0 m	kg							840	710	5.37 m
1.0 m	kg							800	670	5.44 m
G.L.	kg							890	790	5.27 m
-1.0 m	kg	*2,080	*2,080	2,590	2,570	1,640	1,320	1,070	880	4.86 m
-2.0 m	kg	*3,210	*3,210	3,350	2,620	1,670	1,340	1,090	900	4.09 m
-3.0 m	kg									2.52 m

SK50SRXKanopi		Arm: 1.69 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
5.0 m	kg							*1,020	*1,020	2.84 m
4.0 m	kg							*780	*780	4.13 m
3.0 m	kg							*720	620	4.78 m
2.0 m	kg							660	550	5.10 m
1.0 m	kg							630	530	5.17 m
G.L.	kg							650	550	4.99 m
-1.0 m	kg	*1,870	*1,870	2,560	2,140	1,370	1,100	890	730	4.55 m
-2.0 m	kg	*2,900	*2,900	2,940	2,200	1,400	1,130			3.69 m

SK50SRXKabin		Arm: 1.69 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
4.0 m	kg							*1,000	880	4.13 m
3.0 m	kg							*1,040	870	4.78 m
2.0 m	kg							1,600	1,310	5.10 m
1.0 m	kg							1,490	1,210	5.17 m
G.L.	kg							1,420	1,160	4.99 m
-1.0 m	kg	*1,870	*1,870	2,560	2,240	1,430	1,150	930	770	4.55 m
-2.0 m	kg	*2,900	*2,900	3,070	2,290	1,460	1,180			3.69 m

SK58SRXKanopi		Arm: 1.92 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
5.0 m	kg							*940	*940	3.77 m
4.0 m	kg							880	740	4.75 m
3.0 m	kg							*900	*900	5.31 m
2.0 m	kg							1,430	1,120	5.60 m
1.0 m	kg							1,640	1,320	5.66 m
G.L.	kg							1,300	1,020	5.50 m
1.0 m	kg	*1,820	*1,820	2,360	2,360	1,550	1,240	1,010	830	5.11 m
2.0 m	kg	*2,790	*2,790	3,330	2,470	1,570	1,260	1,020	840	4.40 m
3.0 m	kg									3.07 m

SK58SRXKabin		Arm: 1.92 m Standart arka-ağırlık						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
5.0 m	kg							*940	*940	3.77 m
4.0 m	kg							920	770	4.75 m
3.0 m	kg							*900	*900	5.31 m
2.0 m	kg							1,430	1,130	5.60 m
1.0 m	kg							1,700	1,370	5.66 m
G.L.	kg							1,300	1,020	5.50 m
-1.0 m	kg	*1,820	*1,820	2,360	2,360	1,620	1,290	1,050	860	5.11 m
-2.0 m	kg	*2,790	*2,790	3,460	2,570	1,640	1,310	1,070	870	4.40 m
-3.0 m	kg									3.07 m

SK50SRXKanopi		Arm: 1.55 m İlave arka-ağırlık (+250 kg)						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
4.0 m	kg							*860	*860	3.97 m
3.0 m	kg							*790	750	4.65 m
2.0 m	kg							790	670	4.98 m
1.0 m	kg							760	640	5.05 m
G.L.	kg							790	670	4.87 m
-1.0 m	kg	*2,020	*2,020	2,700	2,510	1,590	1,290	1,040	870	4.41 m
-2.0 m	kg									3.51 m

SK50SRXKabin		Arm: 1.55 m İlave arka-ağırlık (+250 kg)						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
4.0 m	kg							*860	*860	3.97 m
3.0 m	kg							*790	780	4.65 m
2.0 m	kg							*790	690	4.98 m
1.0 m	kg							790	670	5.05 m
G.L.	kg							820	690	4.87 m
-1.0 m	kg	*2,020	*2,020	2,700	2,600	1,660	1,340	1,080	900	4.41 m
-2.0 m	kg									3.51 m

SK58SRXKanopi		Arm: 1.69 m İlave arka-ağırlık (+250 kg)						Kauçuk pabuç: 400 mm		
B	A	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Maks erişimde	Radyus		
5.0 m	kg							*1,040	*1,040	3.38 m
4.0 m	kg							*1,000	920	4.48 m
3.0 m	kg							910	770	5.07 m
2.0 m	kg							900	760	5.37 m
1.0 m	kg							880	740	5.44 m
G.L.	kg							800	680	5.27 m
1.0 m	kg	*2,080	*2,080	2,590	2,590	1,790	1,450	1,170	970	4.86 m
2.0 m	kg	*3,210	*3,210	3,350	2,860	1,820	1,470	1,190	990	4.09 m
3.0 m	kg									2.52 m

SK58SRXKabin		Arm: 1.69 m ilave arka-ağırlık (+250 kg) Kauçuk pabuç: 400 mm												
B	A	1.0 m		2.0 m		3.0 m		4.0 m		5.0 m		Maks erişimde		Radyus
														
5.0 m	kg											*1,040	*1,040	3.38 m
4.0 m	kg							*930	*930			*1,000	950	4.48 m
3.0 m	kg							*1,000	*1,000	950		920	780	5.07 m
2.0 m	kg					*1,620	*1,620	*1,220	1,090	930	780	830	700	5.37 m
1.0 m	kg					1,910	1,550	1,250	1,040	910	760	810	680	5.44 m
G.L.	kg			*1,260	*1,260	1,860	1,500	1,220	1,010	890	750	830	700	5.27 m
-1.0 m	kg	*2,080	*2,080	*2,590	*2,590	1,850	1,500	1,210	1,000			930	780	4.86 m
-2.0 m	kg	*3,210	*3,210	*3,350	*2,960	1,880	1,520	1,230	1,020			1,200	990	4.09 m
-3.0 m	kg			*1,580	*1,580							*1,190	*1,190	2.52 m