

KOBELCO

SK140SRLC-7

Performans **X** Tasarım

SK 140SRLC

- Kova kapasitesi:
0.24 – 0.57 m³
- Motor gücü:
86 kW / 2,200 min⁻¹
- Çalışma ağırlığı:
15,900 – 17,000 kg



EU Stage V egzoz emisyon
mevzuatı ile uyumludur

**Düşük karbonlu bir dünya için
yakıt tüketimini azaltıyoruz...**

Performans X Tasarım

KOBELCO'nun SK140LC modeli, performans (artırılmış güç ve hız ile daha yüksek verimlilik ve üretkenlik) ile tasarımın (operatör odaklı kullanım kolaylığı ve konfor) herhangi bir taviz vermeksizin harmanlanması ile tamamen yeni bir değer yaratılması sağlanmıştır. Bir kez kullandıktan sonra unutamayacağınız eşsiz ve rakipsiz makinaların peşi sıra, KOBELCO her tür zorluğa meydan okumaya devam edecektir.

SK140SR_{LC}

BASİT VE ŞIK TASARIMDA DORUK NOKTASI

Fonksiyonel g zellik arayışımız ve estetik anlayışımız ile yeni bir iç tasarım yarattık.

D ner kadr n

Bu d ner kadr na basit  alıřmaları ger ekleřtirmek  zere bir  ok fonksiyon entegre edilmiřtir. Eldivenli elleri ile dahi, operat r muhtelif makina fonksiyonlarını strese girmeden kullanabilir.

LED arka aydınlatma

Anahtarlarda ve kadr nlarda LED arka lambaları mevcuttur. Karanlıkta parlak ve temiz bir g r n m sunarak keyifli bir  alıřma ortamı saęlar.



UNUTULMAZ KONFOR

❶ Süspansiyonlu koltuk

Standart aksam olarak takılmış olan süspansiyonlu koltuk, mükemmel şok emiş özelliği ve üst düzey bir sürüş konforu sunar.

❷ Arkadan üfleyen Klima

Operatörün göğsüne ve kafasının arkasına üflenerek hava, konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

❸ Konforlu çalışma sağlayan levye açılar

Operatör bileğini döndürmeden, levyeleri yatay olarak hareket ettirebildiği için, çalışma yorgunluğu azaltılır.




Yeni hidrolik kontrol

Yeni geliştirilmiş olan hidrolik kontrol sistemimiz, mevcut modellere göre daha kısa levye stroklarına tepki vererek, daha seri ve hassas hareket sağlarken, levyenin kullanımı daha az yorucu olur.

❹ LED kapı lambası

LED iç aydınlatması, kapı açıldığı veya kontak anahtarı OFF konumuna getirildiği zaman otomatik olarak yanar. Bu, gece çalışmasında giriş ve çıkışları kolaylaştırır.

❺ Paralel sileceklerle geniş görüş açısı

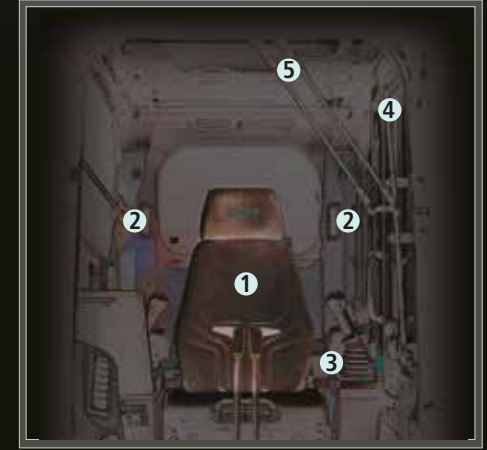

KOBELCO

04:33



SETTING MENU



PICTURE OF CAMERA



CLOCK SETTING



SCREEN BRIGHTNESS



MAINTENANCE



CONSUMPTION



LANGUAGE SELECTION



PRESSURE RELEASE



TAM EKRAN ÜZERİNDE GÜVENLİK

Standart 3 yönlü güvenlik kamera sistemi

Yüksek çözünürlüklü, geniş ekran üzerinde sağ, sol ve arka kameralar birlikte gösterilir. Çoklu görüntü, operatör tarafından saha güvenliğini ve farkındalığı iyileştirmek için kişiselleştirilebilir.



Geniş 10-inç renkli monitör

Çalıştırması kolay menü ekranı ve fark edilir simgeler, operatörün saha güvenliği ve makinanın kontrolü için ihtiyaç duyduğu önemli bilgileri seçmesine yardımcı olur.



Doğru bilgiye bağlanın

Çalışma ile ilgili bir özelliği seçmek için döner kadranı basitçe sağa veya sola döndürün, sonra kadrana basarak seçimi onaylayın.



»»» Kova kazma kuvveti

Artırılmıştır **17 %**
(SK140SRLC-3 modeli ile mukayeseli)

»»» Yeni hidrolik kontrol

Yeni tasarlanmış olan hidrolik akış dağılımı ile, doğru zamanda doğru basınç verilerek daha hızlı kazı sağlanır. Çevrim süresinin iyileştirilmesine katkı verir.

NİTELİKLİ BİR PERFORMANS DENEYİMİ

Yüksek-güçlü motorumuz STAGE V emisyon mevzuatı ile uyumludur

Önceki modellerle mukayese edildiğinde, yeni hidrolik sistem belirgin şekilde geliştirilmiş, kazı çevrim süresi son derece kısaltılmıştır. Ağır bir yük tatbik edildiği zaman veya yokuş üzerinde yürürken dahi, hızı azaltmadan yüksek performanslara ulaşılabilir.



Model: ISUZU 4JJ1XDDV A01

Motor çıkış gücü

artırılmıştır **16 %**
(SK140SRLC-3 modeli ile mukayeseli)

»»» Kazı çevrim süresi kısaltılmıştır **16 %**

(SK140SRLC-3 modeli ile mukayeseli)

*Belirtilen performans belli kullanma koşullarında elde edilmiştir. Gerçek çalışma koşullarında farklı değerler elde edilebilir.



DAHA FAZLA ÇOKLU-FONKSİYON YETENEĞİ

Ataşman modu

Kova, kırıcı, levha kesici ve döner polip gibi ataşmanların debileri ve çalışma basıncı modları fabrikadan girilmiş olup, çalışmaya derhal başlayabilirsiniz. Tiltrotatör gibi farklı ataşmanların mod ayarları kolayca ilave edilebilir veya değiştirilebilir.




Hidrolik debinin ayarlanması


Hidrolik akış oranı kullanma amacına göre yetkili servis tarafından ayarlanabilir.



iNDR İLE NON-STOP ÇALIŞMA

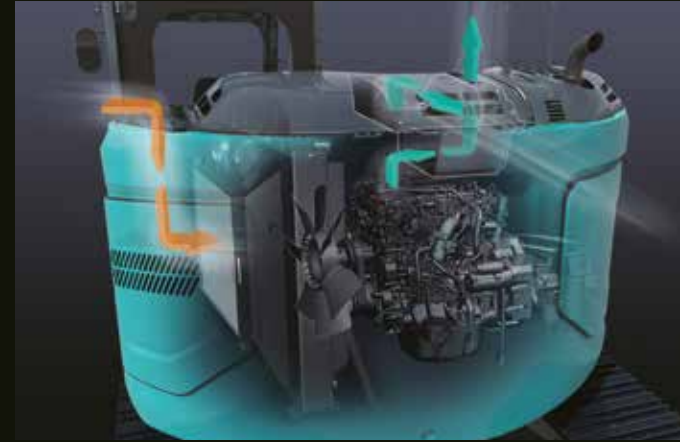

iNDR Integrated Noise & Dust Reduction Cooling System

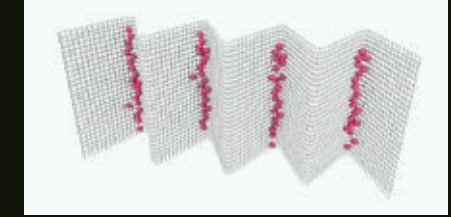

iNDR Filtresi

Paslanmaz çelikten, yüksek yoğunlukta gözenekli bir filtre, hava emişi sırasında soğutma grubuna toz ve pislik girmesini engeller. Bu, soğutma paketinin ve hava filtresinin tıkanmasını önleyerek makinenin soğutma performansını muhafaza etmesini sağlar. Onduleli filtrenin sırtları havanın geçip gitmesine müsaade ederken, oluklar tozu ve pisliği toplayarak filtrenin tıkanmasını önler.

ELVERİŞLİ VE DUYARLI EKİPMANLAR



Motor çalıştırma şifresi

Artırılmış güvenlik için, motoru çalıştırırken bir şifre kurabilirsiniz. İlk şifre girişi fabrikadan çıkışta kurulmuştur.



Silecek ayarlama fonksiyonu

Fasılalı silecek çalıştırma modu ve sürekli silecek çalıştırma moduna ilaveten, bir defalık silecek çalıştırma modu mevcuttur.



Paralel silecekler / Stor Güneşlik



Daha konforlu çalışma için, konsol koltuğa entegre edilmiştir.



USB girişi / 12 V güç çıkışı



Akıllı telefon tutacağı
Cep telefonunu USB girişine bağlayarak tutacağı koyabilirsiniz.



Takılmış olan arka kamera/sağ kamera



Açılabilir FOPS koruyucu
Koruyucu açılarak bakım kolaylığı sağlanır



Üre tankı
Üre filtre kapağı, kolay erişim için basamak üzerine takılmıştır.



İki-Kademeli Hava Filtresi
Üst düzeyde temizleme ve motoru koruma sağlar.


Ekskavatör Uzaktan İzleme Sistemi




Çalışma statüsüne doğrudan erişim

Konum Verisi

- İletişim sorunları yaşanan sahalardan dahi hassas konum verileri elde edilebilir.

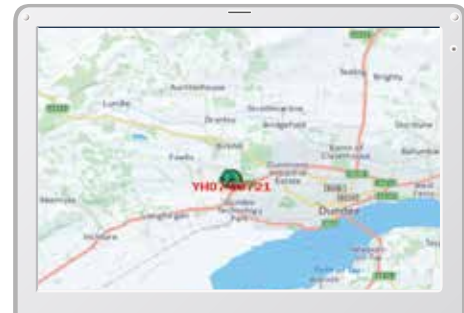

Son konumu

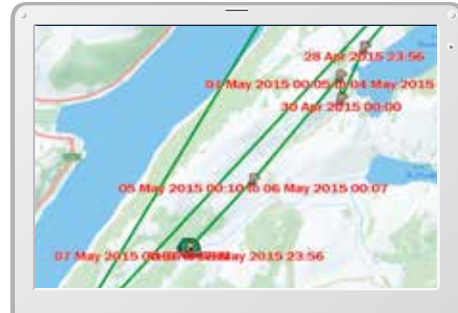


Konum kayıtları



Çalışma verileri

Çalışma saati


- Farklı yerlerde çalışmakta olan makinalar çalışma sürelerine göre hangi noktanın daha yoğun ve daha karlı olduğu mukayese edilir.
- Sahada çalışma saatleri hassas kaydedilerek özellikle kiralık makinalar için çalışma sürelerinin hesaplanması yapılabilir.

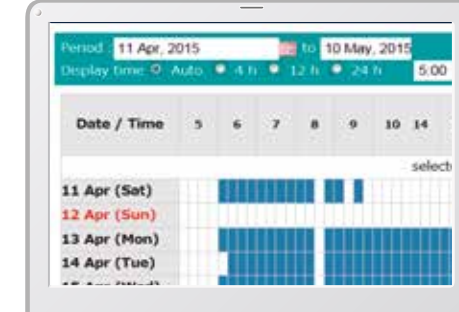

Günlük rapor

Yakıt tüketim verisi


- Yakıt tüketimi ve rölanti süreleri verileri kullanılarak yakıt tüketimi azaltılabilir.

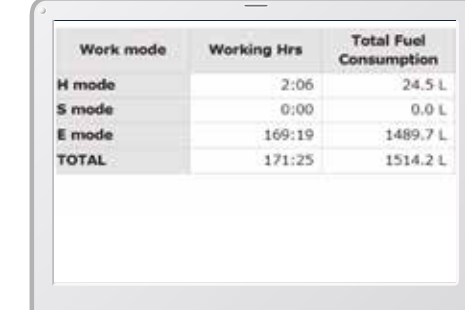

Yakıt tüketimi

İş dağılımı grafiği

- Grafikte, çalışma saatlerinin kazı, rölanti, yürüyüş ve opsiyonel çalışmalar arasında nasıl dağıldığı gösterilir.

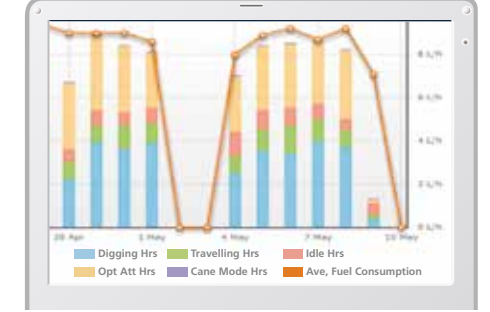

Çalışma statüsü

Bakım verileri ve uyarı alarmları

Makina bakım verileri

- Birden fazla sahada çalışmakta olan farklı makinaların bakım statüsü gösterilir.
- Bakım verileri KOBELCO servis personeli ile paylaşarak, verimli bir periyodik bakım planlaması yapılabilir.

Model	Serial No.	Hour Meter	Engine Oil
SK135SRLC-3/SK140SRL	YH07-09721	734 Hr	434
SK135SRLC-3/SK140SRL	YH07-09789	73 Hr	429
SK210LC-9	YQ13-10454	960 Hr	58
SK210LC-9	YQ13-10481	549 Hr	498
SK75SR-	YT08-30174		

Maintenance

Uyarı alarmları

- Bu sistem, bir anormallik algılandığı zaman alarm verir ve makina yatacak ciddi arızalar önlenir.

Alarm bilgileri E-Mail üzerinden alınabilir

- Bilgisayar veya cep telefonu kullanarak Alarm bilgileri e-mail üzerinden alınabilir.



Alarm mesajları mobil cihazlarla alınabilir.

Günlük/aylık raporlar

- Bir bilgisayara indirilen çalışma verileri de kullanılarak günlük ve aylık raporlar hazırlanabilir.

Güvenlik sistemi

Motor çalışma alarmı

- Motor önceden belirlenmiş olan bir saatin dışında çalıştırıldığı zaman alarm verir.



Tanımlanmış olan süre dışında motor çalıştırma alarmı

Bölge alarmı

- Makina önceden belirlenmiş olan bir bölgenin dışına çıktığı zaman alarm verir.



Tanımlanmış olan bölge dışı alarmı

Özellikler

SK140SRLC

SK140SRLC-7



Motor

Model	ISUZU MOTORS LIMITED 4JJ1XDDV A01
Tipi	Dört-zamanlı, sıvı-soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, türboşarjlı dizel, EU Stage V egzoz gazı emisyon mevzuatı ile uyumlu
Silindir sayısı	4
Çap ve strok	95.4 mm x 104.9 mm
Silindir hacmi	2.999 L
Anılan çıkış gücü	78.6 kW/2,200 min-1 (ISO 9249: fan ile) 86 kW/2,200 min-1 (ISO 14396: fansız)
Maksimum tork	354 N.m/1,800 min-1 (ISO 9249: fan ile) 375 N.m/1,800 min-1 (ISO 14396: fansız)



Hidrolik sistem

Pompa	
Tipi	İki değişken kapasiteli pistonlu pompa + bir dişli pompa
Maksimum debi	2 x 142 L/dak 1 x 66 L/dak
Tahliye valfi ayarları	
Bom, arm ve kova	34.3 MPa
Yürüyüş devresi	34.3 MPa
Kule devresi	28.0 MPa
Kontrol devresi	5.0 MPa
Pilot kontrol pompası	Dişli tip
Ana kontrol valfi	12 - spullu
Yağ soğutucusu	Hava soğutmalı tip



Kule sistemi

Kule motoru	Bir adet sabit kapasiteli pistonlu motor
Fren	Hidrolik; kule kontrol levyesi nötr pozisyonda iken otomatik kilitlemeli
Park freni	Yağlı, çok plakalı
Kule dönüş hızı	11 dev/dak
Kuyruk dönüş yarıçapı	1,490 mm
Kule torku	40.4 kN.m



Ataşmanlar

Beko kova ve kombinasyonlar

Kullanım			Beko kova						
			Normal kazı						
Kova kapasitesi	ISO yığma	m³	0.24	0.31	0.38	0.45	0.50	0.57	
	Silme	m³	0.20	0.23	0.28	0.35	0.37	0.43	
Ağız genişliği	Yan bıçaklı	mm	590	700	800	915	1,000	1,100	
	Yan bıçaksız	mm	500	640	740	855	940	1,040	
Tırnak sayısı			3	3	4	4	5	5	
Kova ağırlığı			kg	280	300	340	360	390	410
Kombinasyon	2.38 m arm		○	○	○	○	⊙	△	
	2.84 m arm		○	○	⊙	△	×	×	

⊙ Standart ○ Tavsiye edilir △ Sadece yükleme × Tavsiye edilmez



Yürüyüş sistemi

Yürüyüş motorları	Değişken kapasiteli piston, iki-hızlı motorlar
Yürüyüş frenleri	Hidrolik fren
Park frenleri	Yağlı, çok plakalı
Pabuç sayısı	46 her bir tarafta
Yürüyüş hızı	3.4/5.6 km/s
Çeki kuvveti	140 kN (SAE)
Çalışma eğimi	%70 {35°}



Kabin & Kontroller

Kabin	
Dört,mevsim, silikon yalıtımlı viskoz takozlar üzerine monte edilmiş, ses izoleli çelik kabin ve ağır hizmet tipi sızdırmaz döşeme paspası	
Kontroller	
Yürüyüş için iki el levyesi ve iki ayak pedali	
Kazı ve kule dönüş için iki el levyesi	
Elektrikli, döner tip motor gazı	
Ses seviyeleri	
External	99 dB(A)
Operator	74 dB(A)



Bom, arm & kova

Bom silindirleri	100 mm x 1,092 mm
Arm silindiri	115 mm x 1,116 mm
Kova silindiri	100 mm x 903 mm



Dolum kapasiteleri & yağlayıcılar

Yakıt tankı	186 L
Soğutma sistemi	17 L
Motor yağı	17 L
Yürüyüş reduksiyon dişlisi	2 x 2.1 L
Kule reduksiyon dişlisi	1.65 L
Hidrolik yağ tankı	89.9 L tank yağ seviyesi
	182 L hidrolik sistem
DEF/Üre tankı	26.0 L



Çalışma aralığı

Boom	4.68 m	
Aralık	Arm	
a- Maks kazma erişimi	2.38 m	2.84 m
b- Zemin seviyesinde maks kazma erişimi	8.37	8.81
c- Maks kazma derinliği	8.21	8.66
d- Maks kazma yüksekliği	5.51	5.97
e- Maks boşaltma yüksekliği	9.19	9.56
f- Min boşaltma yüksekliği	6.76	7.12
g- Maks dikey duvar kazma derinliği	2.63	2.26
h- Min kule dönüş yarıçapı	4.49	4.94
i- Zemin seviyesinde yatay kazı mesafesi	2.13	2.52
j- 2.4 m (8') yassı taban için kazma derinliği	4.19	4.68
Kova kapasitesi ISO yığma m³	5.28	5.77
	0.50	0.38

Kazı Kuvveti (ISO 6015)

Arm uzunluğu	Birim: kN	
	2.38 m	2.84 m
Kova kazma kuvveti	105.4	
Kol kopartma kuvveti	64.0	58.0




Ölçüler

Arm uzunluğu	Birim: mm	
	2.38 m	2.84 m
A Toplam uzunluk	7,130	7,150
B Toplam yükseklik (bom tepesine)	2,790	3,140
C Toplam genişlik (600 mm pabuç)	2,590	
D Toplam yükseklik (kabin tepesine)	2,870	
E Arka ucun yerden yüksekliği*	880	
F Yerden yükseklik*	410	
G Kuyruk dönüş yarıçapı (ilave arka-ağırlık)	1,490 {1,610**}	

G'	Kule ekseninden arka uca mesafe (ilave arka-ağırlık)	1,490 {1,600**}
H	İstikamet-çer eksenleri arası mesafe	3,040
I	Paletin toplam uzunluğu	3,780
J	Palet eksen açıklığı	1,990
K	Pabuç genişliği	600
L	Üst yapının toplam genişliği	2,480
M	Dozer bıçağı (yukarı/aşağı)	515/575

*Pabuç tırnak yüksekliği hariç **580 kg arka-ağırlık

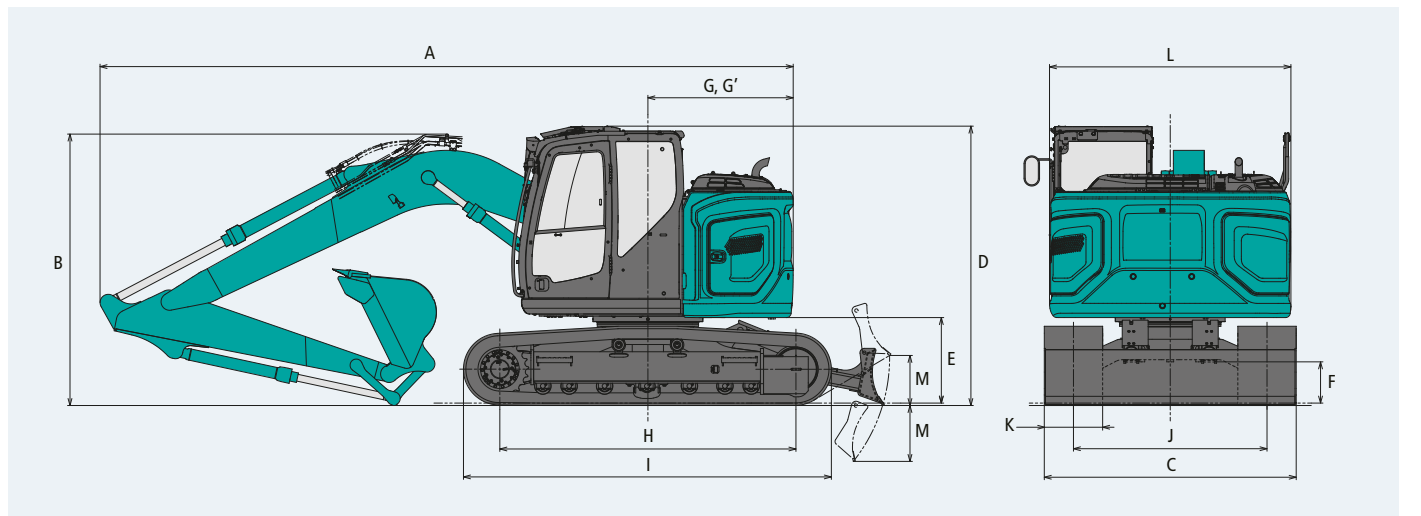

Çalışma ağırlığı & zemin basıncı

Standart bom

Bom: 4.68 m Arm: 2.38 m Kova: 0.5 m3 ISO yığma kapasiteli Dozer bıçağı: var

	HD shoes		
Pabuçlar (mm)	500	600	700
Bıçak (mm)	2,490	2,590	2,690
Arka-ağırlık	standard		
Zemin basıncı (kPa)	47.2	40.0	34.8
Çalışma ağırlığı (kg)	15,900	16,100	16,400


	HD shoes		
Pabuçlar (mm)	500	600	700
Bıçak (mm)	2,490	2,590	2,690
Arka-ağırlık	+ 580 kg		
Zemin basıncı (kPa)	48.9	41.5	36.1
Çalışma ağırlığı (kg)	16,500	16,700	17,000

Bom: 4.68 m Arm: 2.84 m Kova: 0.38 m3 ISO yığma kapasiteli Dozer bıçağı: var

	HD shoes		
Pabuçlar (mm)	500	600	700
Bıçak (mm)	2,490	2,590	2,690
Arka-ağırlık	standard		
Zemin basıncı (kPa)	47.2	40.0	34.8
Çalışma ağırlığı (kg)	15,900	16,100	16,400

	HD shoes		
Pabuçlar (mm)	500	600	700
Bıçak (mm)	2,490	2,590	2,690
Arka-ağırlık	+ 580 kg		
Zemin basıncı (kPa)	48.9	41.4	36.1
Çalışma ağırlığı (kg)	16,400	16,700	17,000

Kaldırma kapasiteleri

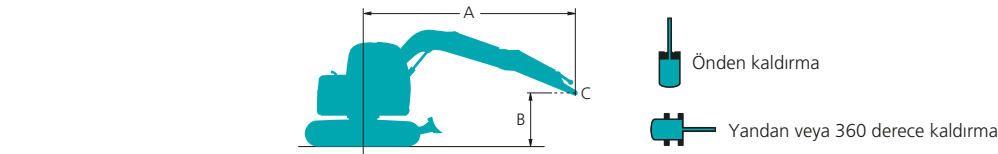

SK140SRLC

SK140SRLC-7

- A - Kule ekseninden arm tepesine erişim
- B - Arm tepe yüksekliği yukarda/aşağıda
- C - Kaldırma noktası
- Tahliye valfi ayarı: 34.3 MPa

SK140SRLC		Arm: 2.38 m Kova: yok Arka-ağırlık: 3,150 kg Pabuç: 600 mm Dozer bıçağı: yukarıda										
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		Maks erişimde		
												Radyus
7.5 m	kg									*2,270	*2,270	3.82 m
6.0 m	kg					*3,390	*3,390			*1,800	*1,800	5.56 m
4.5 m	kg			*4,300	*4,300	*3,670	*3,670	*3,380	2,410	*1,670	*1,670	6.50 m
3.0 m	kg			*6,560	*6,560	*4,430	3,590	3,620	2,320	*1,670	*1,670	7.00 m
1.5 m	kg			*5,220	*5,220	*5,250	3,310	3,490	2,210	*1,760	1,700	7.13 m
G.L.	kg			*6,040	5,660	5,220	3,140	3,400	2,120	*1,980	1,730	6.94 m
-1.5 m	kg	*5,330	*5,330	*8,040	5,670	5,160	3,090	3,370	2,100	*2,440	1,940	6.38 m
-3.0 m	kg	*9,110	*9,110	*6,420	5,810	*4,440	3,160			*3,370	2,520	5.35 m

SK140SRLC		Arm: 2.38 m Kova: yok Arka-ağırlık: 3,150 kg + 580 kg Pabuç: 600 mm Dozer bıçağı: yukarıda										
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		Maks erişimde		
												Radyus
7.5 m	kg									*2,270	*2,270	3.82 m
6.0 m	kg					*3,390	*3,390			*1,800	*1,800	5.56 m
4.5 m	kg			*4,300	*4,300	*3,670	*3,670	*3,380	2,630	*1,670	*1,670	6.50 m
3.0 m	kg			*6,560	*6,560	*4,430	3,910	*3,630	2,550	*1,670	*1,670	7.00 m
1.5 m	kg			*5,220	*5,220	*5,250	3,640	3,790	2,430	*1,760	*1,760	7.13 m
G.L.	kg			*6,040	*6,040	*5,650	3,460	3,690	2,340	*1,980	1,920	6.94 m
-1.5 m	kg	*5,330	*5,330	*8,040	6,520	*5,450	3,410	3,670	2,320	*2,440	2,150	6.38 m
-3.0 m	kg	*9,110	*9,110	*6,420	6,390	*4,440	3,480			*3,370	2,780	5.35 m

SK140SRLC		Arm: 2.84 m Kova: yok Arka-ağırlık 3,150 kg Pabuç: 600 mm Dozer bıçağı: yukarıda												
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		Maks erişimde		
														Radyus
7.5 m	kg					*2,360	*2,360					*2,050	*2,050	4.61 m
6.0 m	kg					*2,960	*2,960	*2,110	*2,110			*1,700	*1,700	6.12 m
4.5 m	kg					*3,280	*3,280	*3,090	2,440			*1,590	*1,590	6.99 m
3.0 m	kg			*5,680	*5,680	*4,060	3,650	*3,400	2,340			*1,590	*1,590	7.45 m
1.5 m	kg			*7,740	6,030	*4,970	3,350	3,500	2,210	*2,080	1,570	*1,670	1,540	7.58 m
G.L.	kg			*6,220	5,650	5,220	3,130	3,380	2,100			*1,850	1,560	7.40 m
−1.5 m	kg	*4,560	*4,560	*8,400	5,590	5,120	3,050	3,330	2,050			*2,210	1,710	6.88 m
−3.0 m	kg	*7,660	*7,660	*7,080	5,690	*4,820	3,080					*3,040	2,130	5.93 m
−4.5 m	kg			*4,330	*4,330							*2,760	*2,760	4.26 m

SK140SRLC		Arm: 2.84 m Bucket: without Counterweight: 3,150 kg + 580 kg Shoe: 600 mm Dozer: blade up												
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		Maks erişimde		
														Radyus
7.5 m	kg					*2,360	*2,360					*2,050	*2,050	4.61 m
6.0 m	kg					*2,960	*2,960	*2,110	*2,110			*1,700	*1,700	6.12 m
4.5 m	kg					*3,280	*3,280	*3,090	2,670			*1,590	*1,590	6.99 m
3.0 m	kg			*5,680	*5,680	*4,060	3,980	*3,400	2,560			*1,590	*1,590	7.45 m
1.5 m	kg			*7,740	6,610	*4,970	3,670	*3,780	2,430	*2,080	1,740	*1,670	*1,670	7.58 m
G.L.	kg			*6,220	*6,220	*5,540	3,460	3,680	2,330			*1,850	1,730	7.40 m
–1.5 m	kg	*4,560	*4,560	*8,400	6,170	*5,530	3,370	3,620	2,280			*2,210	1,910	6.88 m
–3.0 m	kg	*7,660	*7,660	*7,080	6,270	*4,820	3,400					*3,040	2,360	5.93 m
–4.5 m	kg			*4,330	*4,330							*2,760	*2,760	4.26 m

Not:

- Belirtilmiş olan kaldırma noktası, radyusu ve yüksekliği için tanımlanmış olan kaldırma kapasitelerinden daha ağır yükleri kaldırmaya veya tutmaya kalkışmayın. Tüm aksesuarların ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir.
- Kaldırma kapasiteleri makina düz, düzgün ve sert bir zeminde dururken hesaplanmıştır. Kullanıcı; yumuşak veya bozuk zemin, yanal yükler, yükün aniden durdurulması, tehlikeli çalışma ortamı, personelin iş tecrübesi v.s. gibi koşulları dikkate alarak ihtiyat payı bırakmalıdır.
- Arm tepesi kaldırma noktası olarak tanımlanır.
- Yukarıdaki kaldırma kapasiteleri ISO 10567 standardına göreidr. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini geçemez. Asterisk (*) işaretli kaldırma kapasiteleri devrilme yükünden ziyade hidrolik kapasite ile sınırlıdır.
- Operatör bu makinaları kullanmaya başlamadan önce, Kullanma ve Bakım El Kitabını okuyup anlamalıdır. Kullanma sırasında öncelik olarak güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uyulmalıdır.
- Kaldırma kapasiteleri orijinal olarak KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. tarafından imal edilmiş ve donatılmış olan makinalar için geçerlidir.

STANDART EKİPMAN

MOTOR

- Motor, ISUZU MOTORS LIMITED 4JJ1XDDV A01, türboşarjlı ve ara-soğutuculu dizel motor, EU Stage V uyumlu
- Otom rölanti Stop
- Otomatik motor yavaşlatma
- Aküler (2 x 12 V - 88 Ah)
- Marş motoru (24 V - 4 kW), 50 amp alternatör
- Motor yağ haznesi boşaltma musluğu
- Çift elemanlı hava filtresi
- Yakıt ikmal pompası

KONTROLLER

- Çalışma modu seçicisi (H-modu, S-modu ve ECO-modu)
- N&B tesisatı (orantılı elle kontrollü)
- Bom ve arm emniyet valfleri ve aşırı yük alarmı

KULE SİSTEMİ & YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

- Kule geri salınımını önleme sistemi
- Düz yürüyüş sistemi
- Otomatik vites düşürmeli, iki-hızlı yürüyüş
- Kapalı ve yağlı zincirler
- 600 mm HD pabuçlar
- Gresli tip palet ayarlayıcılar
- Otomatik kule freni
- Alt Koruyucu
- Dozer bıçağı

AYNALAR, LAMBALAR & KAMERALAR

- Arka dikiz aynası, arka görüş kamerası, sol görüş ve sağ görüş kamerası
- Standart 3-yönlü Güvenlik Kamera Sistemi
- Üç adet ön çalışma lambası (LED)

OPSİYONEL EKİPMAN

- Uzun arm
- Geniş pabuç seçenekleri
- Ön siperliği koruyucu yapı (kova hareketi ile kesişebilir)
- İlave arka-ağırlık (+ 580 kg)
- Kabin üstü LED çalışma lambaları (iki lamba)

KABİN & KONTROLLER

- İki kontrol levyesi, pilot-çalıştırmalı
 - Elektrikli korna
 - Entegre edilmiş sol-sağ sürgülü tip kontrol kutusu
 - LED kapı lambası (iç)
 - Elbise askısı
 - Büyük bardaklık
 - Ayrılabilir iki-parçalı paspas
 - Mekanik süspansiyonlu koltuk
 - Sardırılır emniyet kemeri
 - Kafalık
 - Tutamaklar
 - Fasilalı, paralel silecek çift su püskürtmeli
 - Tavan penceresi
 - Açılabilir üst koruyucu (ISO 10262: 1998)
 - Renkli emniyet camı
 - Çekilir tip ön pencere ve sökülebilir alt ön pencere
 - Kolay okunur 10-inç LCD EKRAN çok görüntülü monitör
 - Acil durumda kaçış çekici
 - 12 V dönüştürücü
 - El temassız telefon
 - USB çıkışı
 - Otomatik klima
 - Klima sistemi
- Bu makina üzerindeki klima sistemi florlanmış sera gazı HFC-134a (GWP 1430) içerir. Gaz miktarı 0.8 kg (CO₂ eşdeğeri 1.2 t

- Hava süspansiyonlu koltuk
- Yağmurluk (kova hareketi ile kesişebilir)
- Stor güneşlik
- Yürüyüş alarmı

Not: Standart ve opsiyonel ekipman değişebilir. Detaylı bilgi için KOBELCO distribütörünüze danışın.

Not: Bu katalogta yer alan bazı ataşmanlar ve opsiyonel donanımlar/ekipmanlar bölgenizde mevcut olmayabilir. Ayrıca katalogdaki bazı makina fotoğrafları ve teknik veriler bölgenizdekilerden farklılık gösterebilir. İhtiyacınız olan ataşman, donanım/ekipman vs. için lütfen en yakın KOBELCO distribütörünüze danışın. Ürünlerimizi sürekli geliştirme politikamız nedeniyle, tüm tasarımlar ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 'ye aittir. Bu katalogun herhangi bir bölümünün haber verilmeden herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.

HASEL

iletisim@hasel-kobelco.com
hasel-kobelco.com

İLETİŞİM HATTI
0850 260 0404
hasel-kobelco.com